
Projektbericht

Projekt / Auftrag	Beispielprojekt Dorfstrasse mit Bachbrücke (Demo)
Standort / Strasse	Musterdorf
Bearbeitet durch	A. Cortese
Datum	05.11.2026

SITUATION (KARTE / PLAN)

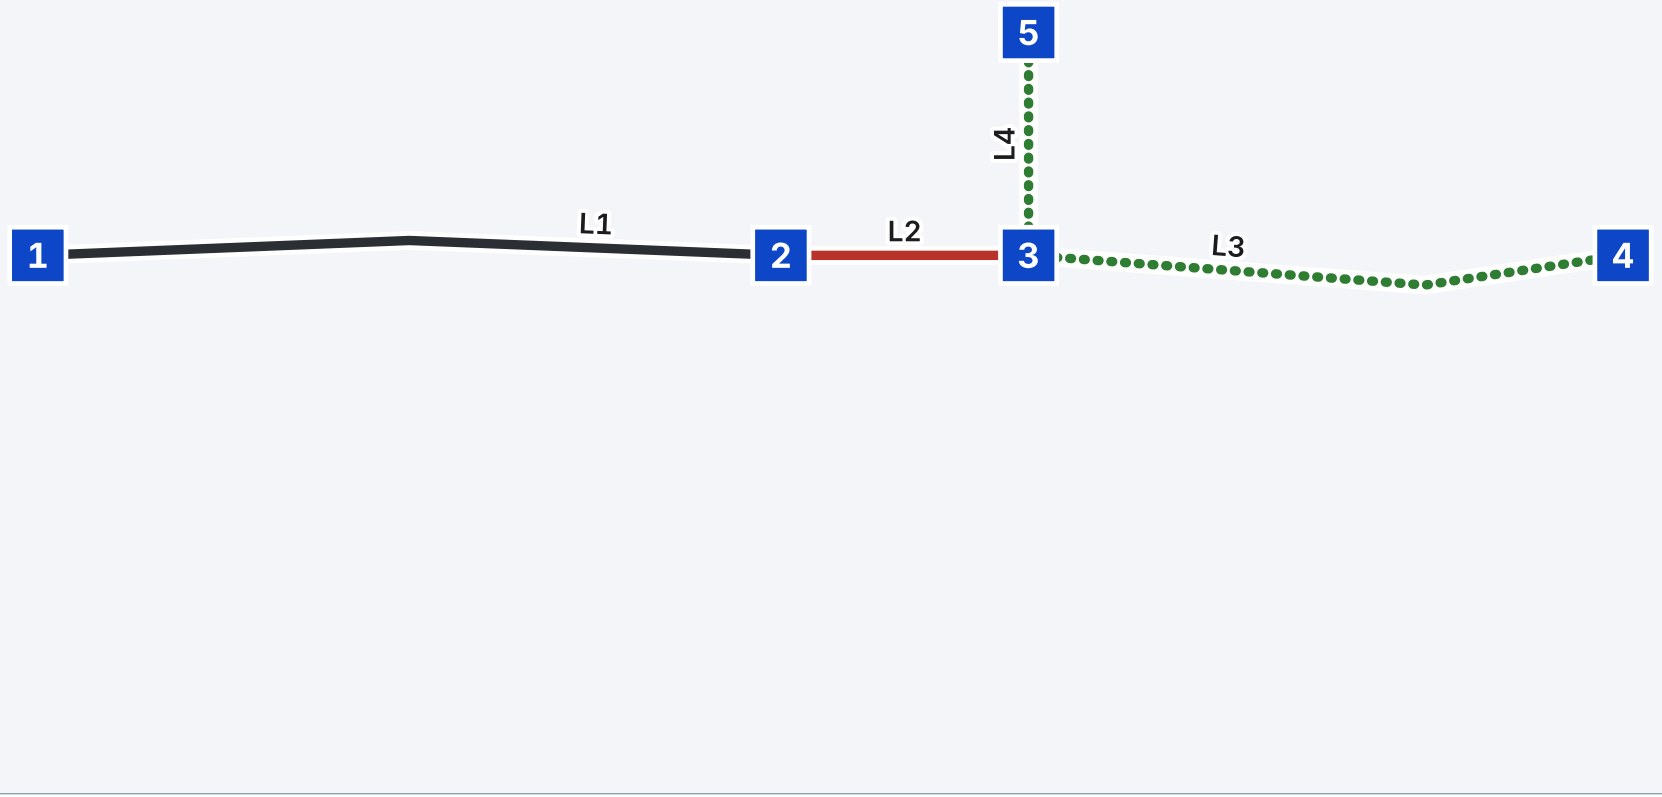

Leitungen und Schächte · 365.8 m · 4 Linie(n) · 5 Schacht/Schächte · Hintergrund abgeschwächt · © geo.admin.ch / Kantone (Amtliche Vermessung)

Nr.	Objekt	Beschreibung
L1	Leitung	Dorfstrasse West · 150.1 m · 2×K100 + 3×K55 · Kies · Belag
L2	Leitung	Linie 2 · 50.0 m · 2×K100 + 3×K55 · Kies
L3	Leitung	Dorfstrasse Ost · 120.7 m · 3×K55 · Kies · Wiese
L4	Leitung	Hausanschluss EFH · 45.0 m · 1×K55 · Kies · Wiese
1	Schacht	Spleissschacht Dorfplatz · KES150
2	Schacht	Schacht Brückenkopf West · KES175
3	Schacht	Schacht Brückenkopf Ost · KES150
4	Schacht	Übergabepunkt Ost · KS80H
5	Schacht	Übergabe Hausanschluss · KS80U

AUFSTELLUNG NACH ELEMENTEN

Graben · Dorfstrasse West

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
BELAG/UNTERGRUND ENTFERNEN					
117/223.123	Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen. › Schneiden. › Bitumenhaltige Schichten, maschinell, mit Schneidfräse. Schichtdicke mm 101 bis 150.	301.4	m	11.90	3'586.66
117/223.213	Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen. › Aufbrechen oder fräsen. › Bitumenhaltige Schichten. Schichtdicke mm 101 bis 150.	90.06	m²	8.90	801.53
AUSBAUASPHALT: ABTRANSPORT UND GEBÜHR					
117/721.222	Transporte, Ausmass: Masse. Inkl. Ablad, exkl. Bearbeitung und Gebühr... › In Deponie. › In Deponie Typ B nach VVEA. Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis mg/kg 250.	28.1	t	14.20	399.02
117/731.222	Gebühren für Abgabe von Material, inkl. Bearbeitung. Ausmass: Masse. › In Deponie. › In Deponie Typ B nach VVEA. Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis mg/kg 250.	28.1	t	79.00	2'219.90
AUSHUB					
151/221.111	U- und V-Gräben ausheben. Abbauklassen 2 bis 4. › Maschinell. › Keine Behinderung durch Spriessung. t bis m 1,50.	64.84	m³	26.50	1'718.26
151/221.211	U- und V-Gräben ausheben. Abbauklassen 2 bis 4. › Von Hand. › Keine Behinderung durch Spriessung. t bis m 1,50.	7.2	m³	100.10	720.72
LEITUNGSZONE					
151/711.123	Natürliche Gesteinskörnungen liefern, zur Verwendungsstelle oder in Z... › Ausmass: Volumen lose. › Gesteinskörnungen nach Norm SN EN 12 620. Betonkies 0/16.	13.51	m³	78.60	1'061.89
151/721.101	Material für Bettung, Verdämmung und Abdeckung der Leitungszonen einb... › Ausmass: Volumen lose. Natürliche oder rezyklierte Gesteinskörnungen, exkl. Lieferung.	13.51	m³	23.00	310.73
ROHRANLAGE					
151/412.211	Kabelschutzrohre aus PE-HD liefern, C+S. › Rohrlänge m 10. › Mit STM, inkl. Dichtungen. DN/ID 55.	450.3	m	2.70	1'215.81
151/431.001	Kabelschutzrohre in Stangen oder ab Rollen verlegen und dichten. Bis DN/ID 60.	450.3	m	3.40	1'531.02
151/421.511	Formstücke liefern (1). › Muffen (1). › Doppelsteckmuffen. Inkl. Dichtungen. DN/ID 55.	93	St	5.20	483.60
151/442.111	Mehrleistungen zum Verlegen von Muffen zu Kabelschutzrohren. › Muffen (1). › Doppelsteckmuffen. DN/ID 55.	93	St	5.50	511.50
151/484.111	Bänder und Netze. › Bänder und Netze liefern. › Warnbänder. Typ Warnband für Kabelanlagen	150.1	m	0.10	15.01
151/484.211	Bänder und Netze. › Bänder und Netze verlegen. › Warnbänder. Typ Warnband für Kabelanlagen	150.1	m	0.50	75.05
151/485.004	Kalibrieren von verlegten Rohren. DN/ID 55	450.3	m	1.50	675.45
151/486.001	Schnüre in Rohre einlegen, einziehen oder einblasen und an beiden End... Inkl. Lieferung.	450.3	m	1.50	675.45
VERFÜLLUNG					
151/741.111	Seitlich zwischengelagertes oder zugeführtes Material einfüllen. › Ausmass: Volumen lose. › Maschinell. Aushubmaterial.	45.19	m³	15.00	677.85
Summe Element					**27'801.95**

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
ÜBERSCHUSS: AUFLADEN, ABTRANSPORT, GEBÜHR					
151/273.203	Aufladen von Material ab bauseits angeordnetem Zwischenlager. › Maschinell. Ausmass: Volumen fest. Aushubmaterial.	15.15	m³	6.45	97.72
151/252.213	Transporte inner- und ausserhalb Baustelle, inkl. Ablad. Ausmass: Vol... › In Deponie, exkl. Gebühren. › Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A. Aushubmaterial.	15.15	m³	32.60	493.89
151/262.113	Gebühren für Abgabe von Material in Deponie. Ausmass: Volumen fest. › In Deponie Unternehmer. › Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A. Aushubmaterial.	15.15	m³	33.70	510.56
BELAG/OBERFLÄCHE NEU					
223/422.101	Haftvermittler aufbringen. › Geeignetes Produkt auf die Unterlage aufbringen, zur Gewähr... Haftvermittler Typ HCB4.	90.06	m²	2.00	180.12
223/444.131	Mischgut Typ N für Anpassungen, Vorplätze, Zugänge und dgl. liefern,... › Tragschichten AC T Typ N. Ausmass: Masse. › AC T 22 N. d mm bis 90	19.45	t	189.00	3'676.05
223/444.211	Mischgut Typ N für Anpassungen, Vorplätze, Zugänge und dgl. liefern,... › Deckschichten AC Typ N. Ausmass: Masse. › AC 8 N. d mm bis 40	8.65	t	278.00	2'404.70
223/423.213	Längs- und Quernähte ausbilden. › Schnittfläche anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen. Inkl.... › Heissbitumen. Schichtdicke mm 81 bis 130.	301.4	m	3.90	1'175.46
223/424.113	Anschlussflächen behandeln, z.B. bei Stossverbindungen, Fahrbahnüberg... › Anschlussfläche anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen. › Heissbitumen. Schichtdicke mm 81 bis 130.	301.4	m	4.50	1'356.30
223/571.101	Deckschichtränder abschneiden entlang von Randabschlüssen und bei Ein... › Ränder abschneiden von Hand oder maschinell, inkl. Aufladen... Randabschlüsse.	301.4	m	4.00	1'205.60
FREMDLEITUNGEN					
151/241.002	Mehrleistungen bei Behinderungen durch Leitungen. Quer zu Gräben und Gruben.	1	m	11.30	11.30
151/242.002	Mehrleistungen für Sichern und Schützen von Leitungen. Quer zu Gräben und Gruben.	1	m	10.80	10.80
Summe Element					**27'801.95**

Graben · Dorfstrasse Ost

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
BELAG/UNTERGRUND ENTFERNEN					
151/212.101	Oberboden abtragen. › Maschinell. Abtragsbreite bis m 2,00.	21.73	m³	10.70	232.51
AUSHUB					
151/221.111	U- und V-Gräben ausheben. Abbauklassen 2 bis 4. › Maschinell. › Keine Behinderung durch Spriessung. t bis m 1,50.	52.14	m³	26.50	1'381.71
151/221.211	U- und V-Gräben ausheben. Abbauklassen 2 bis 4. › Von Hand. › Keine Behinderung durch Spriessung. t bis m 1,50.	5.79	m³	100.10	579.58
LEITUNGSZONE					
151/711.123	Natürliche Gesteinskörnungen liefern, zur Verwendungsstelle oder in Z... › Ausmass: Volumen lose. › Gesteinskörnungen nach Norm SN EN 12 620. Betonkies 0/16.	10.86	m³	78.60	853.60
151/721.101	Material für Bettung, Verdämmung und Abdeckung der Leitungszonen einb... › Ausmass: Volumen lose. Natürliche oder rezyklierte Gesteinskörnungen, exkl. Lieferung.	10.86	m³	23.00	249.78
ROHRANLAGE					
Summe Element					**8'895.18**

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
151/412.211	Kabelschutzrohre aus PE-HD liefern, C+S. › Rohrlänge m 10. › Mit STM, inkl. Dichtungen. DN/ID 55.	362.1	m	2.70	977.67
151/431.001	Kabelschutzrohre in Stangen oder ab Rollen verlegen und dichten. Bis DN/ID 60.	362.1	m	3.40	1'231.14
151/421.511	Formstücke liefern (1). › Muffen (1). › Doppelsteckmuffen. Inkl. Dichtungen. DN/ID 55.	75	St	5.20	390.00
151/442.111	Mehrleistungen zum Verlegen von Muffen zu Kabelschutzrohren. › Muffen (1). › Doppelsteckmuffen. DN/ID 55.	75	St	5.50	412.50
151/484.111	Bänder und Netze. › Bänder und Netze liefern. › Warnbänder. Typ Warnband für Kabelanlagen	120.7	m	0.10	12.07
151/484.211	Bänder und Netze. › Bänder und Netze verlegen. › Warnbänder. Typ Warnband für Kabelanlagen	120.7	m	0.50	60.35
151/485.004	Kalibrieren von verlegten Rohren. DN/ID 55	362.1	m	1.50	543.15
151/486.001	Schnüre in Rohre einlegen, einziehen oder einblasen und an beiden End... Inkl. Lieferung.	362.1	m	1.50	543.15
VERFÜLLUNG					
151/741.111	Seitlich zwischengelagertes oder zugeführtes Material einfüllen. › Ausmass: Volumen lose. › Maschinell. Aushubmaterial.	24.03	m³	15.00	360.45
ÜBERSCHUSS: AUFLADEN, ABTRANSPORT, GEBÜHR					
151/273.203	Aufladen von Material ab bauseits angeordnetem Zwischenlager. › Maschinell. Ausmass: Volumen fest. Aushubmaterial.	12.18	m³	6.45	78.56
151/252.213	Transporte inner- und ausserhalb Baustelle, inkl. Ablad. Ausmass: Vol... › In Deponie, exkl. Gebühren. › Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A. Aushubmaterial.	12.18	m³	32.60	397.07
151/262.113	Gebühren für Abgabe von Material in Deponie. Ausmass: Volumen fest. › In Deponie Unternehmer. › Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A. Aushubmaterial.	12.18	m³	33.70	410.47
BELAG/OBERFLÄCHE NEU					
151/771.112	Unter- und Oberboden anlegen. › Flächen horizontal oder mit Neigung bis 1:4. › Maschinell. Oberboden, Schichtdicke bis m 0,30.	72.42	m²	2.20	159.32
FREMDLEITUNGEN					
151/241.002	Mehrleistungen bei Behinderungen durch Leitungen. Quer zu Gräben und Gruben.	1	m	11.30	11.30
151/242.002	Mehrleistungen für Sichern und Schützen von Leitungen. Quer zu Gräben und Gruben.	1	m	10.80	10.80
Summe Element					**8'895.18**

Graben · Hausanschluss EFH

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
BELAG/UNTERGRUND ENTFERNEN					
151/212.101	Oberboden abtragen. › Maschinell. Abtragsbreite bis m 2,00.	8.1	m³	10.70	86.67
AUSHUB					
151/221.111	U- und V-Gräben ausheben. Abbauklassen 2 bis 4. › Maschinell. › Keine Behinderung durch Spriessung. t bis m 1,50.	19.44	m³	26.50	515.16
151/221.211	U- und V-Gräben ausheben. Abbauklassen 2 bis 4. › Von Hand. › Keine Behinderung durch Spriessung. t bis m 1,50.	2.16	m³	100.10	216.22
LEITUNGSZONE					
Summe Element					**2'342.04**

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
151/711.123	Natürliche Gesteinskörnungen liefern, zur Verwendungsstelle oder in Z... › Ausmass: Volumen lose. › Gesteinskörnungen nach Norm SN EN 12 620. Betonkies 0/16.	4.38	m³	78.60	344.27
151/721.101	Material für Bettung, Verdämmung und Abdeckung der Leitungszonen einb... › Ausmass: Volumen lose. Natürliche oder rezyklierte Gesteinskörnungen, exkl. Lieferung.	4.38	m³	23.00	100.74
ROHRANLAGE					
151/412.211	Kabelschutzrohre aus PE-HD liefern, C+S. › Rohrlänge m 10. › Mit STM, inkl. Dichtungen. DN/ID 55.	45	m	2.70	121.50
151/431.001	Kabelschutzrohre in Stangen oder ab Rollen verlegen und dichten. Bis DN/ID 60.	45	m	3.40	153.00
151/421.511	Formstücke liefern (1). › Muffen (1). › Doppelsteckmuffen. Inkl. Dichtungen. DN/ID 55.	9	St	5.20	46.80
151/442.111	Mehrleistungen zum Verlegen von Muffen zu Kabelschutzrohren. › Muffen (1). › Doppelsteckmuffen. DN/ID 55.	9	St	5.50	49.50
151/484.111	Bänder und Netze. › Bänder und Netze liefern. › Warnbänder. Typ Warnband für Kabelanlagen	45	m	0.10	4.50
151/484.211	Bänder und Netze. › Bänder und Netze verlegen. › Warnbänder. Typ Warnband für Kabelanlagen	45	m	0.50	22.50
151/485.004	Kalibrieren von verlegten Rohren. DN/ID 55	45	m	1.50	67.50
151/486.001	Schnüre in Rohre einlegen, einziehen oder einblasen und an beiden End... Inkl. Lieferung.	45	m	1.50	67.50
VERFÜLLUNG					
151/741.111	Seitlich zwischengelagertes oder zugeführtes Material einfüllen. › Ausmass: Volumen lose. › Maschinell. Aushubmaterial.	8.96	m³	15.00	134.40
ÜBERSCHUSS: AUFLADEN, ABTRANSPORT, GEBÜHR					
151/273.203	Aufladen von Material ab bauseits angeordnetem Zwischenlager. › Maschinell. Ausmass: Volumen fest. Aushubmaterial.	4.54	m³	6.45	29.28
151/252.213	Transporte inner- und ausserhalb Baustelle, inkl. Ablad. Ausmass: Vol... › In Deponie, exkl. Gebühren. › Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A. Aushubmaterial.	4.54	m³	32.60	148.00
151/262.113	Gebühren für Abgabe von Material in Deponie. Ausmass: Volumen fest. › In Deponie Unternehmer. › Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A. Aushubmaterial.	4.54	m³	33.70	153.00
BELAG/OBERFLÄCHE NEU					
151/771.112	Unter- und Oberboden anlegen. › Flächen horizontal oder mit Neigung bis 1:4. › Maschinell. Oberboden, Schichtdicke bis m 0,30.	27	m²	2.20	59.40
FREMDLEITUNGEN					
151/241.002	Mehrleistungen bei Behinderungen durch Leitungen. Quer zu Gräben und Gruben.	1	m	11.30	11.30
151/242.002	Mehrleistungen für Sichern und Schützen von Leitungen. Quer zu Gräben und Gruben.	1	m	10.80	10.80
Summe Element					**2'342.04**

Rohr · Leitungsgraben 1 – 2×K100

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
ROHRANLAGE					
151/412.214	Kabelschutzrohre aus PE-HD liefern, C+S. › Rohrlänge m 10. › Mit STM, inkl. Dichtungen. DN/ID 100.	300.2	m	6.90	2'071.38
Summe Element					**4'957.08**

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
151/431.002	Kabelschutzrohre in Stangen oder ab Rollen verlegen und dichten. DN/ID 61 bis 100.	300.2	m	4.00	1'200.80
151/421.514	Formstücke liefern (1). › Muffen (1). › Doppelsteckmuffen. Inkl. Dichtungen. DN/ID 100.	62	St	5.85	362.70
151/442.114	Mehrleistungen zum Verlegen von Muffen zu Kabelschutzrohren. › Muffen (1). › Doppelsteckmuffen. DN/ID 100.	62	St	6.80	421.60
151/486.001	Schnüre in Rohre einlegen, einziehen oder einblasen und an beiden End… Inkl. Lieferung.	300.2	m	1.50	450.30
151/485.001	Kalibrieren von verlegten Rohren. DN/ID 100.	300.2	m	1.50	450.30
Summe Element					**4'957.08**

Schacht · Spleissschacht Dorfplatz

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
SCHACHTBAUWERK					
151/621.012	Schächte aus Ortbeton erstellen. Inkl. Materiallieferungen, Schalungs… Neubau Kleineinstiegschacht KES aus Beton Nach Plan Swisscom 151.621.011 Abmessung innen lxbxt m 1.50 × 1.00 × 1.35 Wanddicke mm 200 Bodendicke mm 150, Oberfläche Boden sauber abtaloschiert Beton Typ NPK A exkl. Schachtabdeckung,	1	St	2'660.00	2'660.00
151/672.301	Leitungsanschlüsse an Schächte und Bauwerke erstellen, inkl. Spitz- u… › An Betonbauwerke, d bis mm 300. Leitungen bis DN 80.	3	St	195.00	585.00
151/672.302	Leitungsanschlüsse an Schächte und Bauwerke erstellen, inkl. Spitz- u… › An Betonbauwerke, d bis mm 300. Leitungen bis DN 150.	2	St	255.00	510.00
BELAG/UNTERGRUND ENTFERNEN					
117/223.123	Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen. › Schneiden. › Bitumenhaltige Schichten, maschinell, mit Schneidfräse. Schichtdicke mm 101 bis 150.	10.6	m	11.90	126.14
117/223.213	Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen. › Aufbrechen oder fräsen. › Bitumenhaltige Schichten. Schichtdicke mm 101 bis 150.	6.96	m²	8.90	61.94
AUSBAUASPHALT: ABTRANSPORT UND GEBÜHR					
117/721.222	Transporte, Ausmass: Masse. Inkl. Ablad, exkl. Bearbeitung und Gebühr… › In Deponie. › In Deponie Typ B nach VVEA. Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis mg/kg 250.	2.17	t	14.20	30.81
117/731.222	Gebühren für Abgabe von Material, inkl. Bearbeitung. Ausmass: Masse. › In Deponie. › In Deponie Typ B nach VVEA. Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis mg/kg 250.	2.17	t	79.00	171.43
AUSHUB					
151/231.112	Aushub für Gruben und Fundamente, Abbauklassen 2 bis 4. › Maschinell. › Keine Behinderung durch Spriessung. t m 1,51 bis 2,00.	11.28	m³	24.30	274.10
OFFEN	Aushub von Hand über 1.50 m Tiefe (1.8 m): keine LV-Position vorhanden. Position OFFEN.	1.25	m³	—	—
VERFÜLLUNG					
151/711.116	Natürliche Gesteinskörnungen liefern, zur Verwendungsstelle oder in Z… › Ausmass: Volumen lose. › Ungebundene Gemische nach Norm SN EN 13 242. Kiesgemisch 0/45, frostsicher.	7.1	m³	51.50	365.65
151/741.122	Seitlich zwischengelagertes oder zugeführtes Material einfüllen. › Ausmass: Volumen lose. › Von Hand. Natürliche Gesteinskörnungen.	7.1	m³	39.60	281.16
ÜBERSCHUSS: AUFLADEN, ABTRANSPORT, GEBÜHR					
Summe Element					**9'190.75**

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
151/252.213	Transporte inner- und ausserhalb Baustelle, inkl. Ablad. Ausmass: Vol... › In Deponie, exkl. Gebühren. › Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A. Aushubmaterial.	11.62	m³	32.60	378.81
151/262.113	Gebühren für Abgabe von Material in Deponie. Ausmass: Volumen fest. › In Deponie Unternehmer. › Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A. Aushubmaterial.	11.62	m³	33.70	391.59
BELAG/OBERFLÄCHE NEU					
223/422.101	Haftvermittler aufbringen. › Geeignetes Produkt auf die Unterlage aufbringen, zur Gewähr... Haftvermittler Typ HCB4.	6.96	m²	2.00	13.92
223/444.131	Mischgut Typ N für Anpassungen, Vorplätze, Zugänge und dgl. liefern,... › Tragschichten AC T Typ N. Ausmass: Masse. › AC T 22 N. d mm bis 90	1.5	t	189.00	283.50
223/444.211	Mischgut Typ N für Anpassungen, Vorplätze, Zugänge und dgl. liefern,... › Deckschichten AC Typ N. Ausmass: Masse. › AC 8 N. d mm bis 40	0.67	t	278.00	186.26
223/423.213	Längs- und Quernähte ausbilden. › Schnittfläche anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen. Inkl.... › Heissbitumen. Schichtdicke mm 81 bis 130.	10.6	m	3.90	41.34
223/424.113	Anschlussflächen behandeln, z.B. bei Stossverbindungen, Fahrbahnüberg... › Anschlussfläche anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen. › Heissbitumen. Schichtdicke mm 81 bis 130.	10.6	m	4.50	47.70
223/571.101	Deckschichtränder abschneiden entlang von Randabschlüssen und bei Ein... › Ränder abschneiden von Hand oder maschinell, inkl. Aufladen... Randabschlüsse.	10.6	m	4.00	42.40
ABDECKUNG					
151/632.155	Abdeckungen. › Abdeckplatten und Schachtabdeckungen liefern (franko Baustelle). Rahmen ohne Betonsockel für Inlay Grip, D400 Swisscom NW 90×90cm, Gewicht: 95 kg Lieferant HGC Artikel Nr. 1377886	1	St	464.00	464.00
151/632.255	Abdeckungen. › Abdeckplatten und Schachtabdeckungen auf definitive Höhe versetzen, inkl. Material für Auflager und Befestigung. Rahmen ohne Betonsockel für Inlay Grip, D400 Swisscom NW 90×90cm Gewicht: 95 kg Lieferant HGC Artikel Nr. 1377886	1	St	995.00	995.00
151/632.157	Abdeckungen. › Abdeckplatten und Schachtabdeckungen liefern (franko Baustelle). Abdeckung Inlay Grip NW 90×90cm D400 Swisscom Gewicht: 183 kg Lieferant HGC Artikel Nr. 1377902	1	St	1'156.00	1'156.00
151/632.257	Abdeckungen. › Abdeckplatten und Schachtabdeckungen auf definitive Höhe versetzen, inkl. Material für Auflager und Befestigung. Abdeckung Inlay Grip NW 90×90cm D400 Swisscom Gewicht: 183 kg Lieferant HGC Artikel Nr. 1377902	1	St	124.00	124.00
Summe Element					**9'190.75**

Schacht · Schacht Brückenkopf West

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
SCHACHTBAUWERK					
151/621.013	Schächte aus Ortbeton erstellen. Inkl. Materiallieferungen, Schalungs... Neubau Kleineinstiegschacht KES aus Beton Nach Plan Swisscom 151.621.011 Abmessung innen lxbxt m 1.50 × 1.00 x 1.75 Wanddicke mm 200 Bodendicke mm 150, Oberfläche Boden sauber abtaloschiert Beton Typ NPK A exkl. Schachtabdeckung	1	St	3'230.00	3'230.00
151/672.301	Leitungsanschlüsse an Schächte und Bauwerke erstellen, inkl. Spitz- u... › An Betonbauwerke, d bis mm 300. Leitungen bis DN 80.	6	St	195.00	1'170.00
Summe Element					**10'923.33**

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
151/672.302	Leitungsanschlüsse an Schächte und Bauwerke erstellen, inkl. Spitz- u... › An Betonbauwerke, d bis mm 300. Leitungen bis DN 150.	4	St	255.00	1'020.00
BELAG/UNTERGRUND ENTFERNEN					
117/223.123	Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen. › Schneiden. › Bitumenhaltige Schichten, maschinell, mit Schneidfräse. Schichtdicke mm 101 bis 150.	10.6	m	11.90	126.14
117/223.213	Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen. › Aufbrechen oder fräsen. › Bitumenhaltige Schichten. Schichtdicke mm 101 bis 150.	6.96	m²	8.90	61.94
AUSBAUASPHALT: ABTRANSPORT UND GEBÜHR					
117/721.222	Transporte, Ausmass: Masse. Inkl. Ablad, exkl. Bearbeitung und Gebühr... › In Deponie. › In Deponie Typ B nach VVEA. Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis mg/kg 250.	2.17	t	14.20	30.81
117/731.222	Gebühren für Abgabe von Material, inkl. Bearbeitung. Ausmass: Masse. › In Deponie. › In Deponie Typ B nach VVEA. Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis mg/kg 250.	2.17	t	79.00	171.43
AUSHUB					
OFFEN	Maschinenaushub über 2.00 m Tiefe (2.2 m): keine LV-Position vorhanden. Position OFFEN.	13.78	m³	—	—
OFFEN	Aushub von Hand über 1.50 m Tiefe (2.2 m): keine LV-Position vorhanden. Position OFFEN.	1.53	m³	—	—
VERFÜLLUNG					
151/711.116	Natürliche Gesteinskörnungen liefern, zur Verwendungsstelle oder in Z... › Ausmass: Volumen lose. › Ungebundene Gemische nach Norm SN EN 13 242. Kiesgemisch 0/45, frostsicher.	8.82	m³	51.50	454.23
151/741.122	Seitlich zwischengelagertes oder zugeführtes Material einfüllen. › Ausmass: Volumen lose. › Von Hand. Natürliche Gesteinskörnungen.	8.82	m³	39.60	349.27
ÜBERSCHUSS: AUFLADEN, ABTRANSPORT, GEBÜHR					
151/252.213	Transporte inner- und ausserhalb Baustelle, inkl. Ablad. Ausmass: Vol... › In Deponie, exkl. Gebühren. › Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A. Aushubmaterial.	14.41	m³	32.60	469.77
151/262.113	Gebühren für Abgabe von Material in Deponie. Ausmass: Volumen fest. › In Deponie Unternehmer. › Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A. Aushubmaterial.	14.41	m³	33.70	485.62
BELAG/OBERFLÄCHE NEU					
223/422.101	Haftvermittler aufbringen. › Geeignetes Produkt auf die Unterlage aufbringen, zur Gewähr... Haftvermittler Typ HCB4.	6.96	m²	2.00	13.92
223/444.131	Mischgut Typ N für Anpassungen, Vorplätze, Zugänge und dgl. liefern,... › Tragschichten AC T Typ N. Ausmass: Masse. › AC T 22 N. d mm bis 90	1.5	t	189.00	283.50
223/444.211	Mischgut Typ N für Anpassungen, Vorplätze, Zugänge und dgl. liefern,... › Deckschichten AC Typ N. Ausmass: Masse. › AC 8 N. d mm bis 40	0.67	t	278.00	186.26
223/423.213	Längs- und Quernähte ausbilden. › Schnittfläche anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen. Inkl.... › Heissbitumen. Schichtdicke mm 81 bis 130.	10.6	m	3.90	41.34
223/424.113	Anschlussflächen behandeln, z.B. bei Stossverbindungen, Fahrbahnüberg... › Anschlussfläche anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen. › Heissbitumen. Schichtdicke mm 81 bis 130.	10.6	m	4.50	47.70
Summe Element					**10'923.33**

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
223/571.101	Deckschichtränder abschneiden entlang von Randabschlüssen und bei Ein... › Ränder abschneiden von Hand oder maschinell, inkl. Aufladen... Randabschlüsse.	10.6	m	4.00	42.40
ABDECKUNG					
151/632.155	Abdeckungen. › Abdeckplatten und Schachtabdeckungen liefern (franko Baustelle). Rahmen ohne Betonsockel für Inlay Grip, D400 Swisscom NW 90×90cm, Gewicht: 95 kg Lieferant HGC Artikel Nr. 1377886	1	St	464.00	464.00
151/632.255	Abdeckungen. › Abdeckplatten und Schachtabdeckungen auf definitive Höhe versetzen, inkl. Material für Auflager und Befestigung. Rahmen ohne Betonsockel für Inlay Grip, D400 Swisscom NW 90×90cm Gewicht: 95 kg Lieferant HGC Artikel Nr. 1377886	1	St	995.00	995.00
151/632.157	Abdeckungen. › Abdeckplatten und Schachtabdeckungen liefern (franko Baustelle). Abdeckung Inlay Grip NW 90×90cm D400 Swisscom Gewicht: 183 kg Lieferant HGC Artikel Nr. 1377902	1	St	1'156.00	1'156.00
151/632.257	Abdeckungen. › Abdeckplatten und Schachtabdeckungen auf definitive Höhe versetzen, inkl. Material für Auflager und Befestigung. Abdeckung Inlay Grip NW 90×90cm D400 Swisscom Gewicht: 183 kg Lieferant HGC Artikel Nr. 1377902	1	St	124.00	124.00
Summe Element					**10'923.33**

Schacht · Schacht Brückenkopf Ost

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
SCHACHTBAUWERK					
151/621.012	Schächte aus Ortbeton erstellen. Inkl. Materiallieferungen, Schalungs... Neubau Kleineinstiegschacht KES aus Beton Nach Plan Swisscom 151.621.011 Abmessung innen lxbxt m 1.50 × 1.00 × 1.35 Wanddicke mm 200 Bodendicke mm 150, Oberfläche Boden sauber abtaloschiert Beton Typ NPK A exkl. Schachtabdeckung,	1	St	2'660.00	2'660.00
151/672.301	Leitungsanschlüsse an Schächte und Bauwerke erstellen, inkl. Spitz- u... › An Betonbauwerke, d bis mm 300. Leitungen bis DN 80.	7	St	195.00	1'365.00
151/672.302	Leitungsanschlüsse an Schächte und Bauwerke erstellen, inkl. Spitz- u... › An Betonbauwerke, d bis mm 300. Leitungen bis DN 150.	2	St	255.00	510.00
BELAG/UNTERGRUND ENTFERNEN					
117/223.123	Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen. › Schneiden. › Bitumenhaltige Schichten, maschinell, mit Schneidfräse. Schichtdicke mm 101 bis 150.	10.6	m	11.90	126.14
117/223.213	Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen. › Aufbrechen oder fräsen. › Bitumenhaltige Schichten. Schichtdicke mm 101 bis 150.	6.96	m²	8.90	61.94
AUSBAUASPHALT: ABTRANSPORT UND GEBÜHR					
117/721.222	Transporte, Ausmass: Masse. Inkl. Ablad, exkl. Bearbeitung und Gebühr... › In Deponie. › In Deponie Typ B nach VVEA. Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis mg/kg 250.	2.17	t	14.20	30.81
117/731.222	Gebühren für Abgabe von Material, inkl. Bearbeitung. Ausmass: Masse. › In Deponie. › In Deponie Typ B nach VVEA. Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis mg/kg 250.	2.17	t	79.00	171.43
AUSHUB					
151/231.112	Aushub für Gruben und Fundamente, Abbauklassen 2 bis 4. › Maschinell. › Keine Behinderung durch Spriessung. t m 1,51 bis 2,00.	11.28	m³	24.30	274.10
OFFEN	Aushub von Hand über 1.50 m Tiefe (1.8 m): keine LV-Position vorhanden. Position OFFEN.	1.25	m³	—	—
VERFÜLLUNG					
Summe Element					**9'970.75**

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
151/711.116	Natürliche Gesteinskörnungen liefern, zur Verwendungsstelle oder in Z... › Ausmass: Volumen lose. › Ungebundene Gemische nach Norm SN EN 13 242. Kiesgemisch 0/45, frostsicher.	7.1	m³	51.50	365.65
151/741.122	Seitlich zwischengelagertes oder zugeführtes Material einfüllen. › Ausmass: Volumen lose. › Von Hand. Natürliche Gesteinskörnungen.	7.1	m³	39.60	281.16
ÜBERSCHUSS: AUFLADEN, ABTRANSPORT, GEBÜHR					
151/252.213	Transporte inner- und ausserhalb Baustelle, inkl. Ablad. Ausmass: Vol... › In Deponie, exkl. Gebühren. › Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A. Aushubmaterial.	11.62	m³	32.60	378.81
151/262.113	Gebühren für Abgabe von Material in Deponie. Ausmass: Volumen fest. › In Deponie Unternehmer. › Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A. Aushubmaterial.	11.62	m³	33.70	391.59
BELAG/OBERFLÄCHE NEU					
223/422.101	Haftvermittler aufbringen. › Geeignetes Produkt auf die Unterlage aufbringen, zur Gewähr... Haftvermittler Typ HCB4.	6.96	m²	2.00	13.92
223/444.131	Mischgut Typ N für Anpassungen, Vorplätze, Zugänge und dgl. liefern,... › Tragschichten AC T Typ N. Ausmass: Masse. › AC T 22 N. d mm bis 90	1.5	t	189.00	283.50
223/444.211	Mischgut Typ N für Anpassungen, Vorplätze, Zugänge und dgl. liefern,... › Deckschichten AC Typ N. Ausmass: Masse. › AC 8 N. d mm bis 40	0.67	t	278.00	186.26
223/423.213	Längs- und Quernähte ausbilden. › Schnittfläche anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen. Inkl.... › Heissbitumen. Schichtdicke mm 81 bis 130.	10.6	m	3.90	41.34
223/424.113	Anschlussflächen behandeln, z.B. bei Stossverbindungen, Fahrbahnüberg... › Anschlussfläche anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen. › Heissbitumen. Schichtdicke mm 81 bis 130.	10.6	m	4.50	47.70
223/571.101	Deckschichtränder abschneiden entlang von Randabschlüssen und bei Ein... › Ränder abschneiden von Hand oder maschinell, inkl. Aufladen... Randabschlüsse.	10.6	m	4.00	42.40
ABDECKUNG					
151/632.155	Abdeckungen. › Abdeckplatten und Schachtabdeckungen liefern (franko Baustelle). Rahmen ohne Betonsockel für Inlay Grip, D400 Swisscom NW 90×90cm, Gewicht: 95 kg Lieferant HGC Artikel Nr. 1377886	1	St	464.00	464.00
151/632.255	Abdeckungen. › Abdeckplatten und Schachtabdeckungen auf definitive Höhe versetzen, inkl. Material für Auflager und Befestigung. Rahmen ohne Betonsockel für Inlay Grip, D400 Swisscom NW 90×90cm Gewicht: 95 kg Lieferant HGC Artikel Nr. 1377886	1	St	995.00	995.00
151/632.157	Abdeckungen. › Abdeckplatten und Schachtabdeckungen liefern (franko Baustelle). Abdeckung Inlay Grip NW 90×90cm D400 Swisscom Gewicht: 183 kg Lieferant HGC Artikel Nr. 1377902	1	St	1'156.00	1'156.00
151/632.257	Abdeckungen. › Abdeckplatten und Schachtabdeckungen auf definitive Höhe versetzen, inkl. Material für Auflager und Befestigung. Abdeckung Inlay Grip NW 90×90cm D400 Swisscom Gewicht: 183 kg Lieferant HGC Artikel Nr. 1377902	1	St	124.00	124.00
Summe Element					**9'970.75**

Schacht · Übergabepunkt Ost

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
SCHACHTBAUWERK					
Summe Element					**4'067.65**

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
151/611.172	Schächte aus Fertigteilen erstellen. › Aus Beton. Schachtböden an Ort betonieren oder aus Fertigte... Kabelschacht Kontrollschacht DN 800, ohne Konus Schacht hochgezogen ohne Schachtabdeckung (sep. ausgeschrieben) Schachttiefe m bis 1.00 Nach Plan Swisscom 151.611.114	1	St	1'290.00	1'290.00
151/672.201	Leitungsanschlüsse an Schächte und Bauwerke erstellen, inkl. Spitz- u... › An vorgefertigte Schächte. Leitungen bis DN 80.	3	St	124.00	372.00
BELAG/UNTERGRUND ENTFERNEN					
117/223.123	Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen. › Schneiden. › Bitumenhaltige Schichten, maschinell, mit Schneidfräse. Schichtdicke mm 101 bis 150.	8	m	11.90	95.20
117/223.213	Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen. › Aufbrechen oder fräsen. › Bitumenhaltige Schichten. Schichtdicke mm 101 bis 150.	4	m²	8.90	35.60
AUSBAUASPHALT: ABTRANSPORT UND GEBÜHR					
117/721.222	Transporte, Ausmass: Masse. Inkl. Ablad, exkl. Bearbeitung und Gebühr... › In Deponie. › In Deponie Typ B nach VVEA. Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis mg/kg 250.	1.25	t	14.20	17.75
117/731.222	Gebühren für Abgabe von Material, inkl. Bearbeitung. Ausmass: Masse. › In Deponie. › In Deponie Typ B nach VVEA. Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis mg/kg 250.	1.25	t	79.00	98.75
AUSHUB					
151/231.111	Aushub für Gruben und Fundamente, Abbauklassen 2 bis 4. › Maschinell. › Keine Behinderung durch Spriessung. t bis m 1,50.	4.32	m³	21.10	91.15
151/231.211	Aushub für Gruben und Fundamente, Abbauklassen 2 bis 4. › Von Hand. › Keine Behinderung durch Spriessung. t bis m 1,50.	0.48	m³	92.40	44.35
VERFÜLLUNG					
151/711.116	Natürliche Gesteinskörnungen liefern, zur Verwendungsstelle oder in Z... › Ausmass: Volumen lose. › Ungebundene Gemische nach Norm SN EN 13 242. Kiesgemisch 0/45, frostsicher.	3.18	m³	51.50	163.77
151/741.122	Seitlich zwischengelagertes oder zugeführtes Material einfüllen. › Ausmass: Volumen lose. › Von Hand. Natürliche Gesteinskörnungen.	3.18	m³	39.60	125.93
ÜBERSCHUSS: AUFLADEN, ABTRANSPORT, GEBÜHR					
151/252.213	Transporte inner- und ausserhalb Baustelle, inkl. Ablad. Ausmass: Vol... › In Deponie, exkl. Gebühren. › Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A. Aushubmaterial.	4.28	m³	32.60	139.53
151/262.113	Gebühren für Abgabe von Material in Deponie. Ausmass: Volumen fest. › In Deponie Unternehmer. › Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A. Aushubmaterial.	4.28	m³	33.70	144.24
BELAG/OBERFLÄCHE NEU					
223/422.101	Haftvermittler aufbringen. › Geeignetes Produkt auf die Unterlage aufbringen, zur Gewähr... Haftvermittler Typ HCB4.	4	m²	2.00	8.00
223/444.131	Mischgut Typ N für Anpassungen, Vorplätze, Zugänge und dgl. liefern,... › Tragschichten AC T Typ N. Ausmass: Masse. › AC T 22 N. d mm bis 90	0.86	t	189.00	162.54
223/444.211	Mischgut Typ N für Anpassungen, Vorplätze, Zugänge und dgl. liefern,... › Deckschichten AC Typ N. Ausmass: Masse. › AC 8 N. d mm bis 40	0.38	t	278.00	105.64
223/423.213	Längs- und Quernähte ausbilden. › Schnittfläche anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen. Inkl.... › Heissbitumen. Schichtdicke mm 81 bis 130.	8	m	3.90	31.20
Summe Element					**4'067.65**

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
223/424.113	Anschlussflächen behandeln, z.B. bei Stossverbindungen, Fahrbahnüberg... › Anschlussfläche anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen. › Heissbitumen. Schichtdicke mm 81 bis 130.	8	m	4.50	36.00
223/571.101	Deckschichtränder abschneiden entlang von Randabschlüssen und bei Ein... › Ränder abschneiden von Hand oder maschinell, inkl. Aufladen... Randabschlüsse.	8	m	4.00	32.00
ABDECKUNG					
151/632.134	Abdeckungen. › Abdeckplatten und Schachtabdeckungen liefern (franko Baustelle). Rahmen mit Betonuntersatz höhenverstellbar Nivroll Lieferant HGC Artikel Nr. 1373539	1	St	361.00	361.00
151/632.234	Abdeckungen. › Abdeckplatten und Schachtabdeckungen auf definitive Höhe versetzen, inkl. Material für Auflager und Befestigung. Rahmen mit Betonuntersatz höhenverstellbar Nivroll Lieferant HGC Artikel Nr. 1373539	1	St	182.00	182.00
151/632.135	Abdeckungen. › Abdeckplatten und Schachtabdeckungen liefern (franko Baustelle). Vollgussdeckel Nivroll D400 Lieferant HGC Artikel Nr. 1373638	1	St	197.00	197.00
151/632.235	Abdeckungen. › Abdeckplatten und Schachtabdeckungen auf definitive Höhe versetzen, inkl. Material für Auflager und Befestigung. Vollgussdeckel Nivroll D400 Lieferant HGC Artikel Nr. 1373638	1	St	85.00	85.00
223/926.111	Höhenverstellbare Schachtabdeckungen nach dem Einbau der Deckschicht... › Schachtabdeckungen. › Geschlossene Abdeckungen. Vollgussdeckel Nivroll NW 600 Klasse D400	1	St	249.00	249.00
Summe Element					**4'067.65**

Schacht · Übergabe Hausanschluss

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
SCHACHTBAUWERK					
151/611.171	Schächte aus Fertigteilen erstellen. › Aus Beton. Schachtböden an Ort betonieren oder aus Fertigte... Kabelschacht Kontrollschacht DN 800, ohne Konus Schacht überdeckt, ohne Schachtabdeckung (sep. ausgeschrieben) Schachttiefe m bis 0.50 Nach Plan Swisscom 151.611.114	1	St	920.00	920.00
151/672.201	Leitungsanschlüsse an Schächte und Bauwerke erstellen, inkl. Spitz- u... › An vorgefertigte Schächte. Leitungen bis DN 80.	1	St	124.00	124.00
BELAG/UNTERGRUND ENTFERNEN					
117/223.123	Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen. › Schneiden. › Bitumenhaltige Schichten, maschinell, mit Schneidfräse. Schichtdicke mm 101 bis 150.	8	m	11.90	95.20
117/223.213	Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen. › Aufbrechen oder fräsen. › Bitumenhaltige Schichten. Schichtdicke mm 101 bis 150.	4	m²	8.90	35.60
AUSBAUASPHALT: ABTRANSPORT UND GEBÜHR					
117/721.222	Transporte, Ausmass: Masse. Inkl. Ablad, exkl. Bearbeitung und Gebühr... › In Deponie. › In Deponie Typ B nach VVEA. Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis mg/kg 250.	1.25	t	14.20	17.75
117/731.222	Gebühren für Abgabe von Material, inkl. Bearbeitung. Ausmass: Masse. › In Deponie. › In Deponie Typ B nach VVEA. Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis mg/kg 250.	1.25	t	79.00	98.75
AUSHUB					
151/231.111	Aushub für Gruben und Fundamente, Abbauklassen 2 bis 4. › Maschinell. › Keine Behinderung durch Spriessung. t bis m 1,50.	2.52	m³	21.10	53.17
151/231.211	Aushub für Gruben und Fundamente, Abbauklassen 2 bis 4. › Von Hand. › Keine Behinderung durch Spriessung. t bis m 1,50.	0.28	m³	92.40	25.87
Summe Element					**3'123.94**

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
VERFÜLLUNG					
151/711.116	Natürliche Gesteinskörnungen liefern, zur Verwendungsstelle oder in Z... › Ausmass: Volumen lose. › Ungebundene Gemische nach Norm SN EN 13 242. Kiesgemisch 0/45, frostsicher.	1.68	m³	51.50	86.52
151/741.122	Seitlich zwischengelagertes oder zugeführtes Material einfüllen. › Ausmass: Volumen lose. › Von Hand. Natürliche Gesteinskörnungen.	1.68	m³	39.60	66.53
ÜBERSCHUSS: AUFLADEN, ABTRANSPORT, GEBÜHR					
151/252.213	Transporte inner- und ausserhalb Baustelle, inkl. Ablad. Ausmass: Vol... › In Deponie, exkl. Gebühren. › Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A. Aushubmaterial.	2.28	m³	32.60	74.33
151/262.113	Gebühren für Abgabe von Material in Deponie. Ausmass: Volumen fest. › In Deponie Unternehmer. › Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A. Aushubmaterial.	2.28	m³	33.70	76.84
BELAG/OBERFLÄCHE NEU					
223/422.101	Haftvermittler aufbringen. › Geeignetes Produkt auf die Unterlage aufbringen, zur Gewähr... Haftvermittler Typ HCB4.	4	m²	2.00	8.00
223/444.131	Mischgut Typ N für Anpassungen, Vorplätze, Zugänge und dgl. liefern,... › Tragschichten AC T Typ N. Ausmass: Masse. › AC T 22 N. d mm bis 90	0.86	t	189.00	162.54
223/444.211	Mischgut Typ N für Anpassungen, Vorplätze, Zugänge und dgl. liefern,... › Deckschichten AC Typ N. Ausmass: Masse. › AC 8 N. d mm bis 40	0.38	t	278.00	105.64
223/423.213	Längs- und Quernähte ausbilden. › Schnittfläche anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen. Inkl.... › Heissbitumen. Schichtdicke mm 81 bis 130.	8	m	3.90	31.20
223/424.113	Anschlussflächen behandeln, z.B. bei Stossverbindungen, Fahrbahnüberg... › Anschlussfläche anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen. › Heissbitumen. Schichtdicke mm 81 bis 130.	8	m	4.50	36.00
223/571.101	Deckschichtränder abschneiden entlang von Randabschlüssen und bei Ein... › Ränder abschneiden von Hand oder maschinell, inkl. Aufladen... Randabschlüsse.	8	m	4.00	32.00
ABDECKUNG					
151/632.134	Abdeckungen. › Abdeckplatten und Schachtabdeckungen liefern (franko Baustelle). Rahmen mit Betonuntersatz höhenverstellbar Nivroll Lieferant HGC Artikel Nr. 1373539	1	St	361.00	361.00
151/632.234	Abdeckungen. › Abdeckplatten und Schachtabdeckungen auf definitive Höhe versetzen, inkl. Material für Auflager und Befestigung. Rahmen mit Betonuntersatz höhenverstellbar Nivroll Lieferant HGC Artikel Nr. 1373539	1	St	182.00	182.00
151/632.135	Abdeckungen. › Abdeckplatten und Schachtabdeckungen liefern (franko Baustelle). Vollgussdeckel Nivroll D400 Lieferant HGC Artikel Nr. 1373638	1	St	197.00	197.00
151/632.235	Abdeckungen. › Abdeckplatten und Schachtabdeckungen auf definitive Höhe versetzen, inkl. Material für Auflager und Befestigung. Vollgussdeckel Nivroll D400 Lieferant HGC Artikel Nr. 1373638	1	St	85.00	85.00
223/926.111	Höhenverstellbare Schachtabdeckungen nach dem Einbau der Deckschicht... › Schachtabdeckungen. › Geschlossene Abdeckungen. Vollgussdeckel Nivroll NW 600 Klasse D400	1	St	249.00	249.00
Summe Element					**3'123.94**

Werkloch · Werklöcher 1

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
BELAG/UNTERGRUND ENTFERNEN					
Summe Element					**950.36**

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
117/223.123	Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen. › Schneiden. › Bitumenhaltige Schichten, maschinell, mit Schneidfräse. Schichtdicke mm 101 bis 150.	8.8	m	11.90	104.72
117/223.213	Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen. › Aufbrechen oder fräsen. › Bitumenhaltige Schichten. Schichtdicke mm 101 bis 150.	4.68	m²	8.90	41.65
AUSBAUASPHALT: ABTRANSPORT UND GEBÜHR					
117/721.222	Transporte, Ausmass: Masse. Inkl. Ablad, exkl. Bearbeitung und Gebühr... › In Deponie. › In Deponie Typ B nach VVEA. Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis mg/kg 250.	1.46	t	14.20	20.73
117/731.222	Gebühren für Abgabe von Material, inkl. Bearbeitung. Ausmass: Masse. › In Deponie. › In Deponie Typ B nach VVEA. Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis mg/kg 250.	1.46	t	79.00	115.34
AUSHUB					
151/231.111	Aushub für Gruben und Fundamente, Abbauklassen 2 bis 4. › Maschinell. › Keine Behinderung durch Spriessung. t bis m 1,50.	5.05	m³	21.10	106.56
151/231.211	Aushub für Gruben und Fundamente, Abbauklassen 2 bis 4. › Von Hand. › Keine Behinderung durch Spriessung. t bis m 1,50.	0.56	m³	92.40	51.74
VERFÜLLUNG					
151/741.111	Seitlich zwischengelagertes oder zugeführtes Material einfüllen. › Ausmass: Volumen lose. › Maschinell. Aushubmaterial.	5.01	m³	15.00	75.15
BELAG/OBERFLÄCHE NEU					
223/422.101	Haftvermittler aufbringen. › Geeignetes Produkt auf die Unterlage aufbringen, zur Gewähr... Haftvermittler Typ HCB4.	4.68	m²	2.00	9.36
223/444.131	Mischgut Typ N für Anpassungen, Vorplätze, Zugänge und dgl. liefern,... › Tragschichten AC T Typ N. Ausmass: Masse. › AC T 22 N. d mm bis 90	1.01	t	189.00	190.89
223/444.211	Mischgut Typ N für Anpassungen, Vorplätze, Zugänge und dgl. liefern,... › Deckschichten AC Typ N. Ausmass: Masse. › AC 8 N. d mm bis 40	0.45	t	278.00	125.10
223/423.213	Längs- und Quernähte ausbilden. › Schnittfläche anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen. Inkl.... › Heissbitumen. Schichtdicke mm 81 bis 130.	8.8	m	3.90	34.32
223/424.113	Anschlussflächen behandeln, z.B. bei Stossverbindungen, Fahrbahnüberg... › Anschlussfläche anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen. › Heissbitumen. Schichtdicke mm 81 bis 130.	8.8	m	4.50	39.60
223/571.101	Deckschichtränder abschneiden entlang von Randabschlüssen und bei Ein... › Ränder abschneiden von Hand oder maschinell, inkl. Aufladen... Randabschlüsse.	8.8	m	4.00	35.20
Summe Element					**950.36**

Geb. Einführung · EFH Dorfstrasse 4

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
SCHACHTBAUWERK					
151/672.401	Leitungsanschlüsse an Schächte und Bauwerke erstellen, inkl. Spitz- u... › An Betonbauwerke, d bis mm 300. Übrige Hauseinführung fachgerecht gemäss Vorgaben Swisscom erstellen inkl. Lieferung sämtlicher notwendiger Materialien LE = Stück Leistungen: Bohrung/Wanddurchbruch erstellen Stahlrohr 2" liefern und verlegen Bohrloch/Ausbruch schliessen, zuputzen aussen abdichten Liefern und montieren Übergangsmuffe auf K55	1	LE	324.00	324.00
OFFEN	Kernbohrung Ø 70 mm: Wandstärke in Pos. 151/672.401 nicht geregelt – Zuschlag prüfen.	36	cm	—	—
OFFEN	Abdichtung Hauff: keine LV-Position.	1	St	—	—
Summe Element					**324.00**

Geb. Einführung · MFH Dorfstrasse 9

NPK-Pos.	Text	Menge	Einh.	EP CHF	Total CHF
SCHACHTBAUWERK					
151/672.401	Leitungsanschlüsse an Schächte und Bauwerke erstellen, inkl. Spitz- u... › An Betonbauwerke, d bis mm 300. Übrige Hauseinführung fachgerecht gemäss Vorgaben Swisscom erstellen inkl. Lieferung sämtlicher notwendiger Materialien LE = Stück Leistungen: Bohrung/Wanddurchbruch erstellen Stahlrohr 2" liefern und verlegen Bohrloch/Ausbruch schliessen, zuputzen aussen abdichten Liefern und montieren Übergangsmuffe auf K55	1	LE	324.00	324.00
OFFEN	Kernbohrung Ø 70 mm: Wandstärke in Pos. 151/672.401 nicht geregelt – Zuschlag prüfen.	36	cm	—	—
OFFEN	Abdichtung Hauff: keine LV-Position.	1	St	—	—
Summe Element					**324.00**

Kostenübersicht

Zwischensumme	82'871.03
Rabatt Stufe 4 (7 %)	− 5'800.97
Summe nach Rabatt	77'070.06
Installationspauschale (R152)	+ 1'200.00
Netto	78'270.06
MWST 8.1 %	6'339.87
Total inkl. MWST	**84'609.93**
⚠ Nicht im Total: 8 offene Position(en) ohne Preis	nicht bewertet

ANNAHMEN MIT KOSTENAUSWIRKUNG

Element	Annahme	Alternative	Wirkung auf Zwischensumme
Dorfstrasse West	Aushub von Hand: Normal (10 %)	Eng / Fremdleitungen (30 %)	+ 1'060.58
Dorfstrasse West	Umhüllung über Rohr: 5 cm	10 cm	+ 717.65
Dorfstrasse West	Direktverlad und Abtransport: Nein	Ja	− 97.72
Dorfstrasse Ost	Aushub von Hand: Normal (10 %)	Eng / Fremdleitungen (30 %)	+ 853.29
Dorfstrasse Ost	Umhüllung über Rohr: 5 cm	10 cm	+ 577.42
Dorfstrasse Ost	Direktverlad und Abtransport: Nein	Ja	− 78.56
Hausanschluss EFH	Aushub von Hand: Normal (10 %)	Eng / Fremdleitungen (30 %)	+ 317.95
Hausanschluss EFH	Umhüllung über Rohr: 5 cm	10 cm	+ 215.12
Hausanschluss EFH	Direktverlad und Abtransport: Nein	Ja	− 29.28
Spleissschacht Dorfplatz	Aushub von Hand: Normal (10 %)	Eng / Fremdleitungen (30 %)	− 60.99
Spleissschacht Dorfplatz	Arbeitsraum Schacht: 0.50 m	0.75 m	+ 1'238.39
Spleissschacht Dorfplatz	Direktverlad und Abtransport: Ja	Nein	+ 74.95
Schacht Brückenkopf West	Aushub von Hand: Normal (10 %)	Eng / Fremdleitungen (30 %)	+ 0.00
Schacht Brückenkopf West	Arbeitsraum Schacht: 0.50 m	0.75 m	+ 1'306.34
Schacht Brückenkopf West	Direktverlad und Abtransport: Ja	Nein	+ 92.94
Schacht Brückenkopf Ost	Aushub von Hand: Normal (10 %)	Eng / Fremdleitungen (30 %)	− 60.99
Schacht Brückenkopf Ost	Arbeitsraum Schacht: 0.50 m	0.75 m	+ 1'238.39
Schacht Brückenkopf Ost	Direktverlad und Abtransport: Ja	Nein	+ 74.95

Element	Annahme	Alternative	Wirkung auf Zwischensumme
Übergabepunkt Ost	Aushub von Hand: Normal (10 %)	Eng / Fremdleitungen (30 %)	+ 68.46
Übergabepunkt Ost	Arbeitsraum Schacht: 0.50 m	0.75 m	+ 747.69
Übergabepunkt Ost	Direktverlad und Abtransport: Ja	Nein	+ 27.61
Übergabe Hausanschluss	Aushub von Hand: Normal (10 %)	Eng / Fremdleitungen (30 %)	+ 39.94
Übergabe Hausanschluss	Arbeitsraum Schacht: 0.50 m	0.75 m	+ 538.36
Übergabe Hausanschluss	Direktverlad und Abtransport: Ja	Nein	+ 14.71
Werklöcher 1	Aushub von Hand: Normal (10 %)	Eng / Fremdleitungen (30 %)	+ 79.85
Werklöcher 1	Arbeitsraum Schacht: 0.30 m	0.50 m	+ 341.04
Werklöcher 1	Direktverlad und Abtransport: Nein	Ja	+ 0.00
—	Dichte Ausbauasphalt: 2.4 t/m³	2.2 t/m³	− 993.88

WARNUNGEN UND HINWEISE

- **Spleissschacht Dorfplatz:** Aushub von Hand über 1.50 m Tiefe (1.8 m): keine LV-Position vorhanden. Position OFFEN.
- **Schacht Brückenkopf West:** Die gewählte Schachtgrösse ist ein Normmass, im Auswahlschema aber nicht als Standard aufgeführt.
- **Schacht Brückenkopf West:** Maschinenaushub über 2.00 m Tiefe (2.2 m): keine LV-Position vorhanden. Position OFFEN.
- **Schacht Brückenkopf West:** Aushub von Hand über 1.50 m Tiefe (2.2 m): keine LV-Position vorhanden. Position OFFEN.
- **Schacht Brückenkopf Ost:** Aushub von Hand über 1.50 m Tiefe (1.8 m): keine LV-Position vorhanden. Position OFFEN.
- **EFH Dorfstrasse 4:** Kernbohrung Ø 70 mm: Wandstärke in Pos. 151/672.401 nicht geregelt – Zuschlag prüfen.
- **EFH Dorfstrasse 4:** Abdichtung Hauff: keine LV-Position.
- **MFH Dorfstrasse 9:** Kernbohrung Ø 70 mm: Wandstärke in Pos. 151/672.401 nicht geregelt – Zuschlag prüfen.
- **MFH Dorfstrasse 9:** Abdichtung Hauff: keine LV-Position.